



拓宽通行 智领8米

T U O K U A N T O N G X I N G Z H I L I N G B A M I

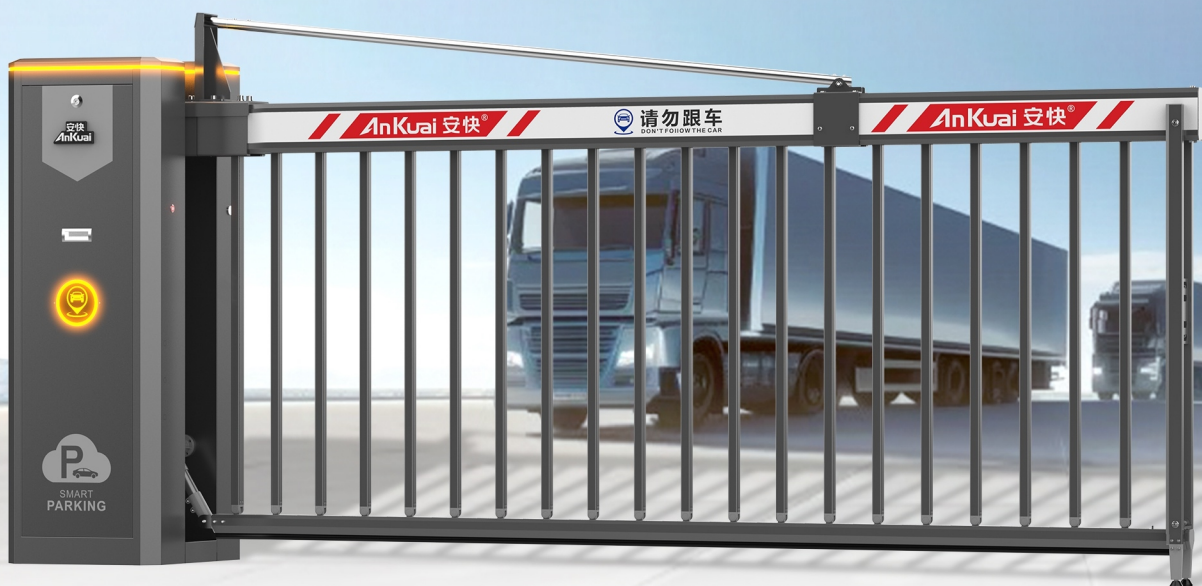

应用场景



停车场



酒店



住宅小区



企事业单位



学校

广东安快智能科技有限公司

地址：广东省东莞市塘厦镇塘天南路塘厦段106号



400-8297688



www.ankuai.net



安快官方微信公众号



安快官方网站

AK-D139 II 重型闸

HEAVY-DUTY GATE



功能特点

高效左右换向

使用24V无刷电机，转速高，低损耗，更节能，中间起落杆，不区分左右向安装流程简易，维护轻松省心。

杆长随心定

矩形竖杆设计，120mm间距，增加强度同时有效减少间距，闸杆最长8米，（需安装拉杆）可根据要求定制灵活适配不同场景。

智光备电畅行

闸机贴心配备氛围灯，柔和光晕彰显尊贵格调，巧妙营造舒适宜人氛围；同时可按需搭载备用电源系统，轻松应对突发停电状况，保障使用无忧。

闸杆安全守护

闸杆有遇阻反弹、地感防砸功能，下落遇外力或接收到地感信号会自动起杆，且配有橡胶胶条减轻意外砸落冲击力，保障通行安全。

产品参数

工作电压	AC220V	闸杆长度	常规6m；加长8m
电机功率	250W	抬杆时间	6m约8s；8m约16s
使用环境温度	-30°C~80°C	闸杆离地高度	1498mm
相对湿度	≤90%不凝露	遥控距离	≤30米
防护等级	IP54	遥控频率	2.4G
输入接口	开关量信号或高电平信号	机箱尺寸	560×650×1650mm

※ 因产品不定期更新,可能出现您购买的产品与本资料中涉及的信息存在不一致情况,请以收到的实物为准!

尺寸规格

