


灯防联动 闪速畅行

—— 红外机械双重防夹，跑马灯指引，安全高效通行



应用场景

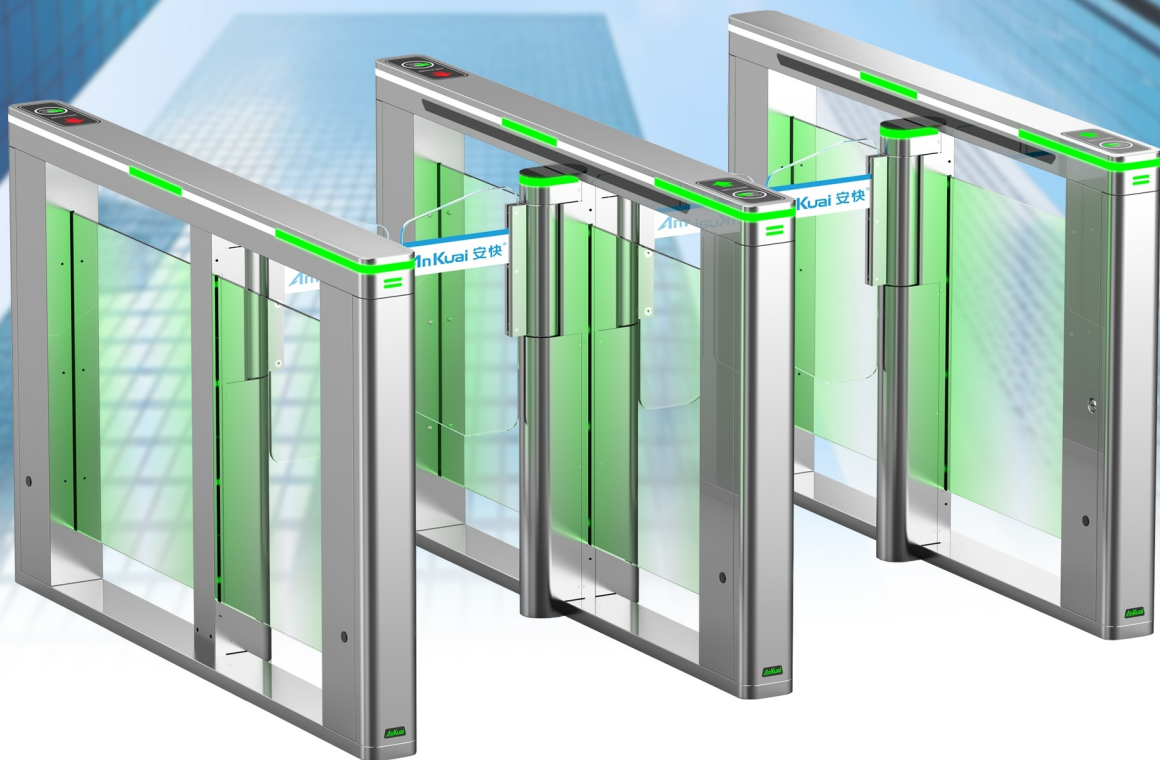

办公楼



企事业单位



住宅小区




学校



景区



休闲娱乐场所



场馆

广东安快智能科技有限公司

地址：广东省东莞市塘厦镇塘天南路塘厦段106号



400-8297688



www.ankuai.net



安快官方微信公众号



安快官方网站

AK-T327速通门

SPEED GATE TURNSTILE

功能特点

三重异常预警

红外+机械双模式自动防护，运行中实时保障行人安全。

场景通行管理

- 闯关报警：无权限通行即时声光警示
- 逆行拦截：非法反向移动自动关闸
- 尾随侦测：前后通行间距智能识别

智能应急机制

防冲撞保护：外力冲撞触发保护装置(可设置锁定或冲撞开后自动复位)。

产品参数

电源电压	220V±10%/50Hz	工作环境	温度：-25°C~75°C，湿度：10-95%不凝露
输出电压	DC24V/DC12V	机箱材质	SUS304（上盖厚1.5mm，箱体厚1.2mm）
工作电流	5A（最大10A）	驱动电机	直流无刷电机 DC24V 50W/50K 3000RPM
红外数量	8对	指示灯	跑马灯、箭头灯、LOGO灯、玻璃氛围灯
开门/通行	0.5S/40~60人/分	输入接口	2路开闸信号，1路消防信号
通讯接口	TTL232	报警输出	1路报警输出/内置蜂鸣器报警
应急措施	断电自由通行	硬件保护	过流保护/短路保护/反接保护
防护等级	室内或户外雨棚下使用，水浸高度不超过箱体底部150mm		

※ 因产品不定期更新,可能出现您购买的产品与本资料中涉及的信息存在不一致情况,请以收到的实物为准!

尺寸规格

